

BSK MHS-75 Özellikleri


Üstten Görünüm



MHS-75

MHS-75		
BOYUTLAR		1660(B)x1060(H)x2925(L)
SANTRAL AĞIRLIĞI	941	kg
GİRİŞ VOLTAJI		230 V(AC)/Mono Faz/50 Hz
ESF GÜCÜ	150	Watt
İYONİZER/KOLLEKTÖR VOLTAJI		12kV/6kV
İYONİZER/KOLLEKTÖR AĞIRLIĞI	45	kg
MAX. DEBİ	7500	m ³ /h
KUMANDA		ON/OFF Gösterge Anahtarlı
ÖN FİLTRE		Standart Metal Filtre
BİRİNCİL FİLTRE		Elektrostatik iyonizer/kollektör
İKİNCİL FİLTRE		Aktif Karbon Filtre
GÜÇ KAYNAĞI		Yüksek Frekans SOLİD STATE
VERİMLİLİK	95%	D.O.P Test yöntemine göre
KARTUŞ SAYISI	34	adet
PANEL SES YUTUM DEĞERİ	58	dB(A)
ÜFLEME HATTI SES GÜCÜ SEVİYESİ	84	dB(A)
EMİŞ HATTI SES GÜCÜ SEVİYESİ	74	dB(A)
DAMPER BOYUTU	1600X500	mm
ASPIRATÖR DEBİSİ	7500	m ³ /h
TOPLAM BASINÇ	800	Pa
FAN DEVRİ	1516	d/d
MOTOR GÜCÜ	3	kw

Ön Görünüm

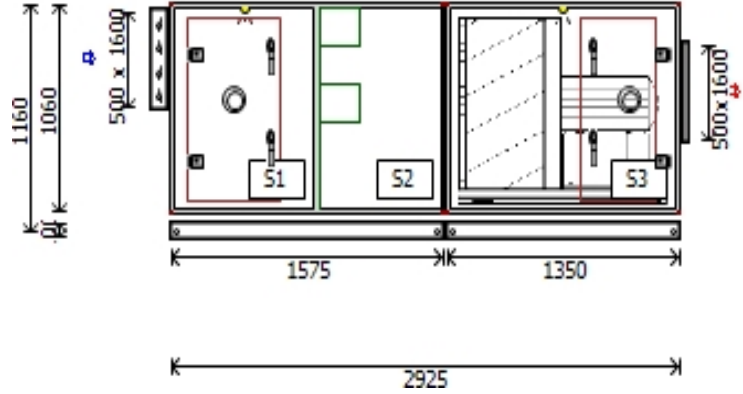

Her Hücre İçin Hava Akış Verimliliği

