


# BSK MHS-100 Özellikleri



## Üstten Görünüm



## Ön Görünüm

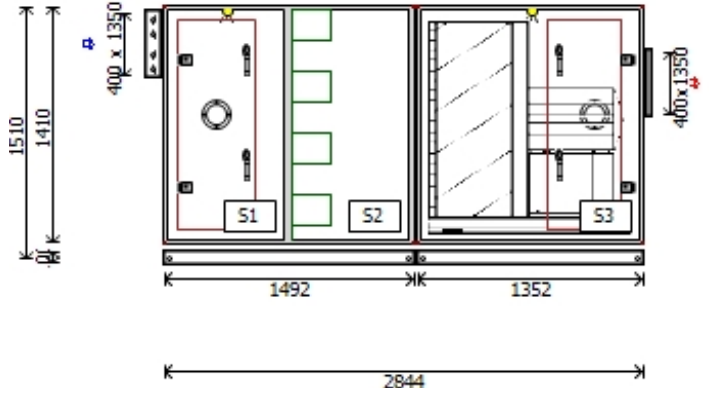

## MHS-100

MHS-100		
BOYUTLAR		1410(B)x1410(H)x2844(L)
SANTRAL AĞIRLIĞI	1032	kg
GİRİŞ VOLTAJ		230 V(AC)/Mono Faz/50 Hz
ESF GÜCÜ	100	Watt
İYONİZER/KOLLEKTÖR VOLTAJ		12kV/6kV
İYONİZER/KOLLEKTÖR AĞIRLIĞI	60	kg
MAX. DEBİ	10000	m <sup>3</sup> /h
KUMANDA		ON/OFF Gösterge Anahtarlı
ÖN FİLTRE		Standart Metal Filtre
BİRİNCİL FİLTRE		Elektrostatik iyonizer/kollektör
İKİNCİL FİLTRE		Aktif Karbon Filtre
GÜÇ KAYNAĞI		Yüksek Frekans SOLİD STATE
VERİMLİLİK	95%	D.O.P Test yöntemine göre
KARTUŞ SAYISI	48	adet
PANEL SES YUTUM DEĞERİ	60	dB(A)
ÜFLEME HATTI SES GÜCÜ SEVİYESİ	88	dB(A)
EMİŞ HATTI SES GÜCÜ SEVİYESİ	78	dB(A)
DAMPER BOYUTU	1350x400	mm
ASPİRATÖR DEBİSİ	10000	m <sup>3</sup> /h
TOPLAM BASINÇ	800	Pa
FAN DEVRİ	1506	d/d
MOTOR GÜCÜ	5.25	kw

## Her Hücre İçin Hava Akış Verimliliği

