


# BSK MHS-150 Özellikleri



## Üstten Görünüm



## Ön Görünüm

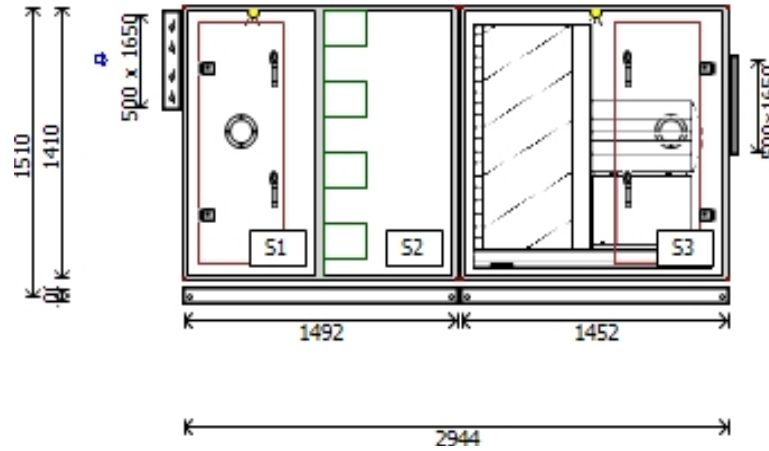

## MHS-150

MHS-150		
BOYUTLAR		1710(B)x11410(H)x2944(L)
SANTRAL AĞIRLIĞI	1258	kg
GİRİŞ VOLTAJI		230 V(AC)/Mono Faz/50 Hz
ESF GÜCÜ	250	Watt
İYONİZER/KOLLEKTÖR VOLTAJI		12kV/6kV
İYONİZER/KOLLEKTÖR AĞIRLIĞI	90	kg
MAX. DEBİ	15000	m <sup>3</sup> /h
KUMANDA		ON/OFF Gösterge Anahtarlı
ÖN FİLTRE		Standart Metal Filtre
BİRİNCİL FİLTRE		Elektrostatik iyonizer/kollektör
İKİNCİL FİLTRE		Aktif Karbon Filtre
GÜÇ KAYNAĞI		Yüksek Frekans SOLİD STATE
VERİMLİLİK	95%	D.O.P Test yöntemine göre
KARTUŞ SAYISI	72	adet
PANEL SES YUTUM DEĞERİ	61	dB(A)
ÜFLEME HATTI SES GÜCÜ SEVİYESİ	89	dB(A)
EMİŞ HATTI SES GÜCÜ SEVİYESİ	79	dB(A)
DAMPER BOYUTU	1650X500	mm
ASPIRATÖR DEBİSİ	15000	m <sup>3</sup> /h
TOPLAM BASINÇ	800	Pa
FAN DEVRİ	1603	d/d
MOTOR GÜCÜ	7.5	kw

## Her Hücre İçin Hava Akış Verimliliği

